

Für Regionen mit außergewöhnlich kalten Winterbedingungen bieten wir **Niedrigtemperatur-Typen (Low Temperature)** unserer ZVA Zapfventile an. Seit März 2014 setzen wir neu entwickelte Komponenten ein, die eine **Benutzung bei Umgebungstemperaturen bis -55° C** (Medientemperaturen bis -40° C) zulassen.

**NEU** Seit November 2019 liefern wir die LT-Ausführungen von EA 375 und SSB 25 ebenfalls mit Dichtungen aus rotem LT-Polyurethan-Compound.

Das eingesetzte LT-Polyurethan-Compound ist zur Unterscheidung von Standardkomponenten rot eingefärbt. Es sorgt für ausgezeichnete Dichtungseigenschaften unter allen Betriebsbedingungen und ist für Diesel und Benzin, Standard- und moderne Kraftstoffsorten geeignet. Weiterhin weist das Material eine hohe Beständigkeit gegen Verschleiß auf.

### LT - Typen :

- Zapfventile  
ZVA Slimline 2 LT  
ZVA Slimline 2 GR LT  
ZVA 25 LT  
ZVA 32 LT (nur mit Festanschluss)
- Drehgelenke  
EA 075 LT / EA 075 ERS LT  
**NEU** EA 375 LT / EA 375 AF LT
- Abreißkupplungen  
SSB 16 LT / SSB 16 ERS LT  
**NEU** SSB 25 LT

Hinweise: Die oben genannten Teile werden ab Werk mit 'LT' markiert. Alte 'FS' Ausführungen mit Fluorsilikonichtungen wurden eingestellt.



### LT - Ersatzteile :

- EO 271 PU LT O-Ring für Membrandeckel
- EA 151 TD Membrangarnitur PTFE, einschließlich EU 137 Distanzscheibe.
- ED 237 U-LT Schalthebeldichtung
- ED 079 PU LT Lippendichtung für EA 075 LT und SSB 16 LT
- NEU** • ED 077 PU LT Lippendichtung für EA 075 ERS LT und SSB 16 ERS LT
- NEU** • ED 179 PU LT Lippendichtung für EA 375 LT, EA 375 AF LT und SSB 25 LT

Bestehende ZVA, Drehgelenke und Abreißkupplungen können nachgerüstet werden – Details umseitig.



**ZVA Slimline 2 LT / ZVA Slimline 2 GR LT / ZVA 25 LT / ZVA 32 LT :**

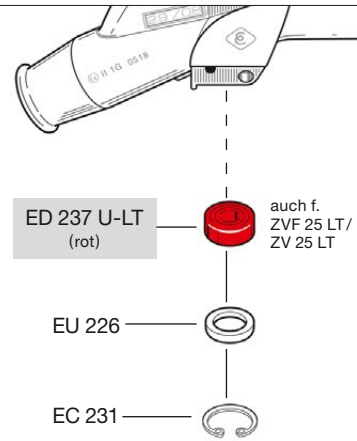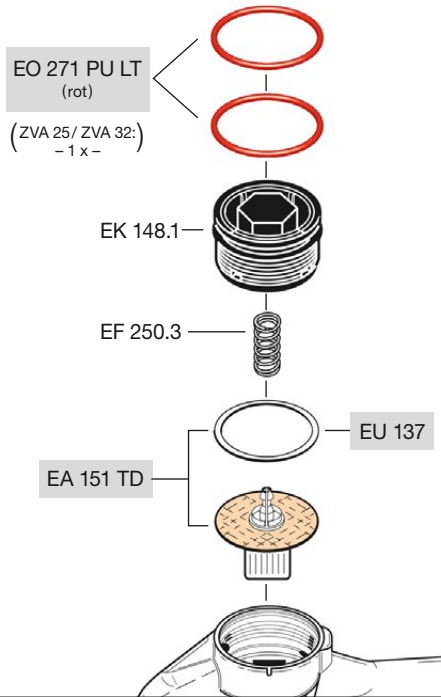


- EO 271 PU LT (rot)  
O-Ringe für Einschraubdeckel
- EA 151 TD  
Membrangarnitur  
mit EU 137 Distanzscheibe
- ED 237 U-LT (rot)  
Flachdichtung für Schalthebel

**LT Drehgelenke :**


**EA 075 LT**

f. ZVA Slimline 2, ZVA Slimline,  
ZVA 200, ZV 25, ZVF 25



**EA 075 ERS LT**


- Sonderausführung -  
f. ZVA Slimline 2



**LT Abreißkupplungen :**


**SSB 16 LT**

f. ZVA Slimline 2, ZVA Slimline,  
ZVA 200, ZV 25, ZVF 25

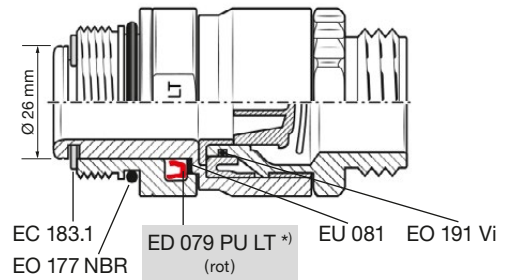


**EA 375 LT**

f. ZVA 25




**EA 375 AF LT**

f. ZVA 25 AF (Flugzeugbetankung)




**SSB 16 ERS LT**

- Sonderausführung -  
f. ZVA Slimline 2

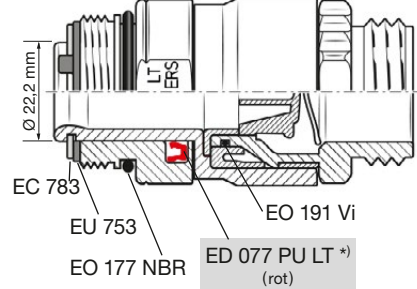

**SSB 25 LT**

f. ZVA 25

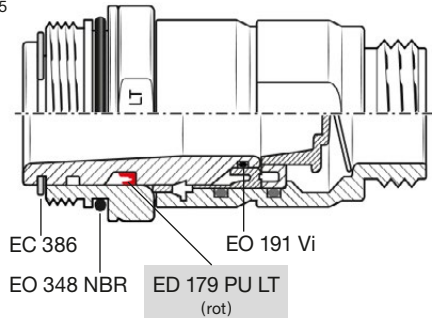

\* Einbau ohne Spiralfederring EF 080 bzw. EF 078.

**EA 075 / EA 375 / SSB 16 / SSB 25:**

**Zusatz-Bestellnummern für Schlauchanschluss Gewinde**

G 1" AG / 1" BSP male	... LT
G 1" IG / 1" BSP female	... .1 LT
3/4" NPT IG / 3/4" NPT fem.	... .3 LT
G 3/4" IG / 3/4" BSP female	... .4 LT
1" NPT IG / 1" NPT female	... .5 LT
G 3/4" AG / 3/4" BSP male	... .7 LT