

Zur korrekten Kraftstoffzuordnung für jedes Fahrzeug an Tankstellen schreibt die EU-Richtlinie 2014/94/EU vor, dass Zapfsäule, Fahrzeug und Zapfventil mit einer vereinheitlichten Kraftstoffkennzeichnung versehen sind. Die Umsetzung erfolgt durch die EN 16942:2016.

**Bis Herbst 2018 müssen alle Zapfpunkte in Europa mit der neuen Kraftstoffkennzeichnung versehen werden.**

Zur Nachrüstung von ZVA Zapfventilen hat Elaflex die **Kennzeichnungsträger 'EK FGI'** entwickelt.



Sie werden durch die bekannten Produktplaketten EK 145 fixiert. Die Nachrüstung vor Ort benötigt nur wenige Sekunden.

Die Kennzeichnungsträger bestehen aus witterungs- und formbeständigem Kunststoff (Temperaturbereich -40° bis + 55°C).



Kraftstoffsorte	Kennzeichnung nach EN 16942:2016	Bestellnummer
<b>Benzin</b> mit bis zu 5% Ethanol		EK FGI-E5
... mit bis zu 10% Ethanol		EK FGI-E10
... mit bis zu 85% Ethanol		EK FGI-E85
<b>Diesel</b> mit bis zu 7% Bioanteil		EK FGI-B7
... mit bis zu 10% Bioanteil		EK FGI-B10
... mit bis zu 20% Bioanteil		EK FGI-B20
... mit bis zu 30% Bioanteil		EK FGI-B30
... mit bis zu 100% Bioanteil		EK FGI-B100
Paraffinische Dieselmotorkraftstoffe		EK FGI-XTL


Beispiel:  
EK FGI-E85

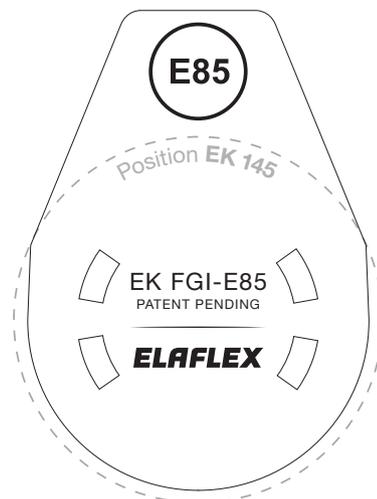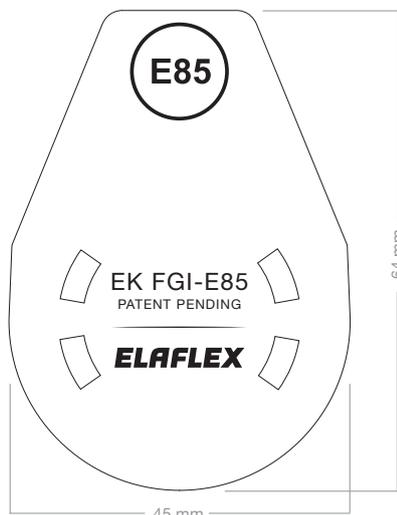

## Bestellung / Anfrage

Neben der Direktbestellung gibt es die Möglichkeit der Auswahl über [www.badgeselector.elaflex.de](http://www.badgeselector.elaflex.de) – auch in Kombination mit passenden Produktplaketten.

Hinweis: Es ist möglich, das genormte Kraftstoffsymbol in Kombination mit Ihrem Wunschmotiv direkt auf die Produktplakette zu drucken und somit auf den Kennzeichnungsträger 'EK FGI' zu verzichten. Bitte sprechen Sie unseren Verkauf an oder nutzen Sie zum Hochladen Ihres eigenen Designs [www.badgecreator.elaflex.de](http://www.badgecreator.elaflex.de)

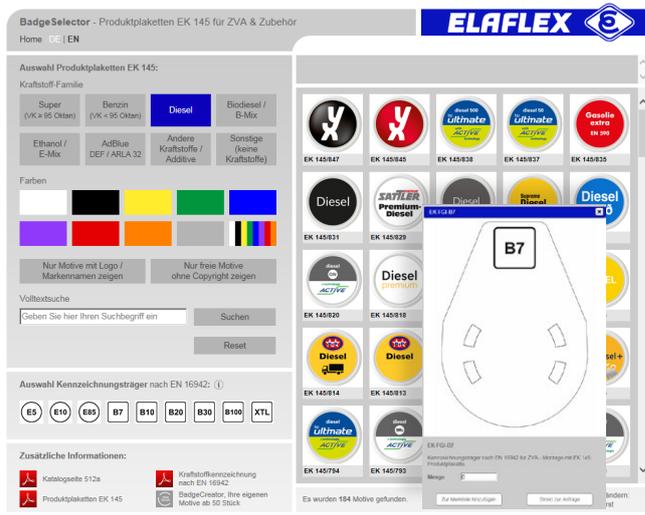

## Montage

Produktplakette EK 145 mit den Stegen durch die Aussparungen des Kennzeichnungsträgers stecken.

Dann Schutzüberzug mit einem Schlitzschraubendreher an den vorgesehenen Stellen durchstechen und auf dem Zapfventil-Schutzüberzug andrücken.

